

Aluzinc

El Aluzinc es una aleación especial de Zinc (45%) y Aluminio (55%) que garantiza una fuerte resistencia a la corrosión.

Son acanalados, ondulados y lisos en su color natural y en cinco pre- pintados: blanco, crema, azul, rojo y verde. Bajo condiciones ambientales puede alcanzar los 20 años de vida útil.


Especificaciones Técnicas:							
Descripción (espesor)	Tipo de Material	Ancho (pies)	Planchas por Atado	Longitud (pies)	Pies Cuadrado	Peso x Unidad	Libra / Pies ²
Aluzinc Acan. (0.55 mm.)	Aluzinc Natural	3.45	50	8	27.6	28.43	1.03
Aluzinc Acan. (0.55 mm.)	Aluzinc Natural.			10	34.5	35.54	
Aluzinc Acan. (0.55 mm.)	Aluzinc Natural			12	41.4	42.64	
Aluzinc Acan. (0.55 mm.)	Aluzinc Natural			14	48.3	49.75	
Aluzinc Acan. (0.55 mm.)	Aluzinc Natural			16	55.2	56.86	
Aluzinc Acan. (0.55 mm.)	Aluzinc Natural			18	62.1	63.96	
Aluzinc Acan. (0.55 mm.)	Aluzinc Natural			20	69	71.07	
Metaldeck C-26 (0.50)	Galvanizado	3.45	por pedidos				0.82
Metaldeck C-24 (0.60)	Galvanizado		0.94				
Metaldeck C-22 (0.80)	Galvanizado		1.39				
Metaldeck C-20 (1.00)	Galvanizado		1.63				
Aluzinc Ondulado 8' (0.55 mm.)	Aluzinc Natural Verde / Azul / Blanco	2.66	50	10'	21.28	21.28	1.00
Aluzinc Ondulado				12'	26.6	27.40	
Aluzinc Ondulado				14'	31.92	32.88	
Aluzinc Ondulado				16'	37.24	38.36	
Aluzinc Ondulado				18	42.56	43.84	
Aluzinc Ondulado				20'	47.88	49.32	
Aluzinc Ondulado				53.2	54.80		
Aluzinc Natural C-26 (0.55 mm.)	Aluzinc Natural	4 x 8	100		32	28.48	0.89
Prep. Blanco C-26 (0.55 mm.)	Aluzinc pre-pintado Blanco	4 x 8	Por pedido		32	28.48	0.89
Prep. Azul C-26 (0.55 mm.)	Aluzinc pre-pintado Azul	4 x 8	Por pedido		32	28.48	0.89
Prep. Verde C-26 (0.55 mm.)	Aluzinc pre-pintado Verde	4 x 8	Por pedido		32	28.48	0.89
Prep. Rojo C-26 (0.55 mm.)	Aluzinc pre-pintado Rojo	4 x 8	Por pedido		32	28.48	0.89

* Podemos cortar pedidos especiales de hasta 35 pies de longitud, a requerimiento del cliente.


** Aunque el ancho del Aluzinc acanalado es de 3.45', el ancho útil real es 3.36' por el solape de un canal en la colocación.

*** Tenemos disponible Aluzinc Ondulado con espesor de 0.45 y 0.55 mm.


Perfil del acanalado



DESARROLLO = 1219.2

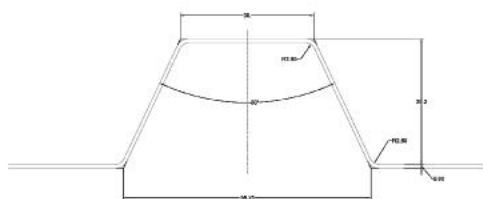

DETALLE - Y -



DETALLE - X -

- Longitud deseada por el cliente
- Entrega en 24 horas
- Cumple con las normas ASTM-A-792